

# BRITTERM 20 BROUŠENÁ P10

Cihla BRITTERM 20 broušená je určená pro vnitřní nosné příčky o tloušťky 200 mm bez svislé spáry a pro dělicí nenosné příčky o tloušťky 200 mm bez svislé spáry. Doporučené použití zděcího prvku je na tenkou vrstvu lepící malty BRITTERM nebo na tenkovrstvé lepidlo (pěnu) BLOCK FIX

## Výhody:


- vysoká mechanická pevnost
- akumulární a difúzní schopnost
- požární odolnost
- dlouhá životnost
- zvuková neprůzvučnost
- zdění bez svislé maltové spáry

## Údaje výrobku:

Název výrobku	BRITTERM 20 broušená
Rozměr d x š x v (mm)	375 x 200 x 249
Počet ks na paletě	72 ks
Spotřeba ks/m <sup>2</sup>	10,6 ks
Spotřeba ks/m <sup>3</sup>	53,35 ks
Rozměr palety	120 x 100 cm

## Technické údaje:

Pevnost v tlaku	10,2 N/mm <sup>2</sup>
Skupina zděcích prvků	G2
Obj.hmotnost prvku v suchom stave	830 kg/m <sup>3</sup>
Tolerance v %	D1 +-10
Hmotnost výrobku	15,8 kg
Nasákavost	max. 20%
Izolační vrstvy	NPD
Změna vlhkosti	NPD
Reakce na oheň	A1-nehořlavá
Propustnost vodných pár	5/10 (tab.hodnota)
akt. rozpustných solí	S0
*NPD-vlastnost není definovaná	

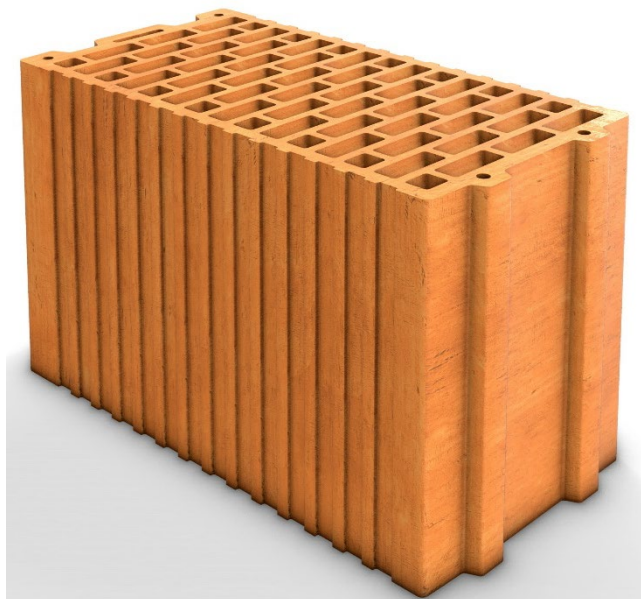

Omítání vnitřních a vnějších omítek se může dělat ručním nebo strojovým způsobem

Doporučené tloušťky omítek:  
 - vnitřní omítky šířky 10-15 mm  
 - vnější omítky šířky min 25 mm

Naše výrobky jsou neustále sledované  
 Odchyly jsou možné z důvodu technického pokroku  
 Zobrazení produktů je ilustrační, Změna technických údajů vyhrazená