

BRITTERM 20 AKU BROUŠENÁ P10

Cihla BRITTERM 20 AKU broušená je určená pro vnitřní nosné příčky o tloušťky 200 mm bez svislé spáry a pro dělicí nenosné příčky o tloušťky 200 mm bez svislé spáry. Doporučené použití zdělicího prvku je na tenkou vrstvu lepicí malty BRITTERM nebo na tenkovrstvé lepidlo (pěnu) BLOCK FIX

Výhody:

- vysoká mechanická pevnost
- akumuláční a difúzní schopnost
- požární odolnost
- dlouhá životnost
- zvuková neprůzvučnost
- zdění bez svislé maltové spáry

Údaje výrobku:

Název výrobku	BRITTERM 20 broušená
Rozměr d x š x v (mm)	375 x 200 x 249
Počet ks na paletě	72 ks
Spotřeba ks/m ²	10,6 ks
Spotřeba ks/m ³	53,35 ks
Rozměr palety	120 x 100 cm

Technické údaje:


Pevnost v tlaku	10,2 N/mm ²
Skupina zdělicích prvků	G2
Obj.hmotnost prvku v suchom stave	830 kg/m ³
Tolerance v %	D1 +-10
Vzduchová neprůzvučnost Rw	47,0 dB
Hmotnost výrobku	15,8 kg
Nasákavost	max. 20%
Izolační vrstvy	NPD
Změna vlhkosti	NPD
Reakce na oheň	A1-nehořlavá
Propustnost vodných pár	5/10 (tab.hodnota)
Obsah akt. rozpustných solí	S0

*NPD-vlastnost není definovaná

Naše výrobky jsou neustále sledované

Odchylky jsou možné z důvodu technického pokroku

Zobrazení produktů je ilustrační, Změna technických údajů vyhrazená

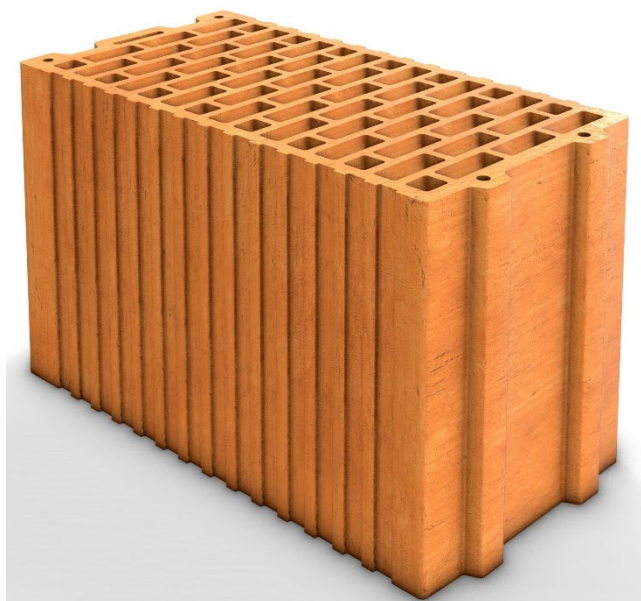

Omítání vnitřních a vnějších omítek se může dělat ručním nebo strojovým způsobem

Doporučené tloušťky omítek:

- vnitřní omítky šířky 10-15 mm

- vnější omítky šířky min 25 mm