

# BRITTERM 8,5 BROUŠENÁ P10


Cihla BRITTERM 8,5 broušená je určená na vnitřní nosné zdivo o šířce 85 mm bez svislé spáry a pro dělicí nenosné příčky o šířce 85 mm bez svislé spáry. Doporučené použití zdícího prvku je na tenkou vrstvu lepicí malty BRITTERM nebo na tenkovrstvé lepidlo(pěnu) BLOCK FIX

## Výhody:

- vysoká mechanická pevnost
- akumulační a difúzní schopnost
- požární odolnost
- dlouhá životnost
- zvuková neprůzvučnost
- zdění bez svislé maltové spáry

## Údaje výrobku:

Název výrobku	BRITTERM 8,5 broušená
Rozměr d x š x v (mm)	365 x 85 x 249
Počet ks na paletě	168 ks
Spotřeba ks/m <sup>2</sup>	11 ks
Spotřeba ks/m <sup>3</sup>	128,9 ks
Rozměr palety	120 x 100 cm

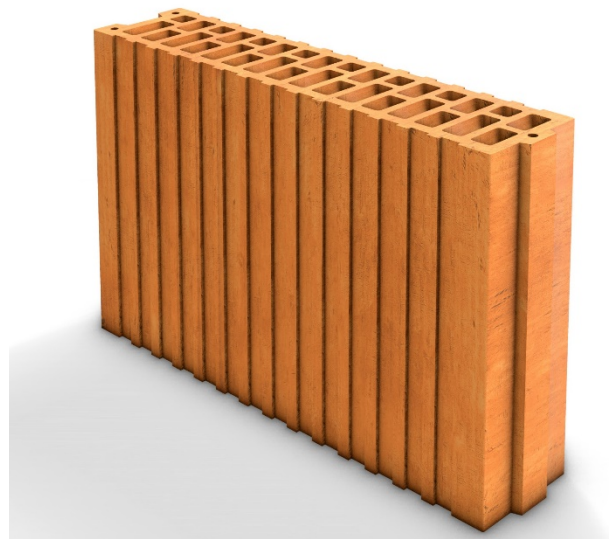

## Technické údaje:

Pevnost v tlaku	10 N/mm <sup>2</sup>
Skupina zdících prvků	G2
Obj.hmotnost prvku v suchom stave	1074 kg/m <sup>3</sup>
Tolerance v %	D1 +-10
Hmotnost výrobku	8,3 kg
Nasákavost	max. 20%
Izolační vrstvy	NPD
Změna vlhkosti	NPD
Reakce na oheň	A1-nehořlavá
Propustnost vodných pár	5/10 (tab.hodnota)
Obsah akt. rozpustných solí	S0

\*NPD-vlastnost není definovaná

Omítání vnitřních a vnějších omítek se může dělat ručním nebo strojovým způsobem

Doporučené tloušťky omítek:  
-vnitřní omítky šířky 10-15 mm  
-vnější omítky šířky min 25 mm

Naše výrobky jsou neustále sledované  
Odchylky jsou možné z důvodu technického pokroku  
Zobrazení produktů je ilustrační, Změna technických údajů vyhrazená