


Název výrobku: LeierPLAN 38 N+F	Prohlášení o vlastnostech č.: LE PE771-1-02-22	4) Leier Baustoffe SK, s.r.o. Cihelna Močarmany 593 082 53 Petrovany
---	--	--

1) Jedinečný identifikační kód typu výrobku:	LeierPLAN 38 N+F
2) Typ, číslo výrobní dávky nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku, podle článku 11 ods. 4:	zhotovení nosných zdí
3) Určení stavebního výrobku:	Systém 2+
6) Systém posuzování a ověřování neměnnosti parametrů stavebního výrobku:	1139
7) Identifikační číslo notifikované osoby: Notifikovaná osoba, která vydala certifikát shody systému řízení výroby	Amt Der Wiener Landesregierung Zertifizierungsstelle für Bauprodukte Rakousko 1139-CPR-0569/09
Číslo certifikátu vnitropodnikové kontroly :	

9) Deklarované parametry:
CL P I 10 695(Dm8) 250x380x249 A T2+ R2+ L0,171
cihlářské zdící prvky I. kategorie

Tvar:

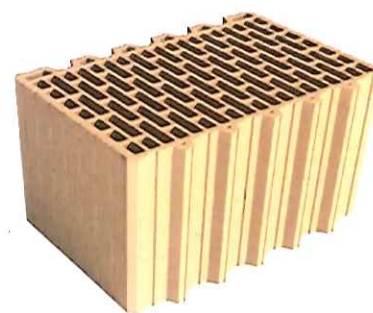

Prevedení dutin se může v malé míře lišit.

Rozměry a tolerance		délka	šířka	výška
Rozměry	mm	250	380	249
Tolerance průměrných hodnot	T2+ mm	± 4	± 5	± 1
Rozsah	R2+ mm	5	6	1
Rovinnost ložných ploch	mm	NPD		
Rovnoběžnost ložných ploch	mm	NPD		
Objemová hmotnost				
Hrubá objemová hmotnost v suchém stavu	kg/m ³	695		
Čistá objemová hmotnost v suchém stavu	kg/m ³	NPD		
Přípustné odchylky	kategorie	Dm ± 8%		
Pevnostní údaje				
Pevnost v tlaku	příčné a ložné plochy N/mm ²	8,7		
Normalizovaná pevnost v tlaku	příčné a ložné plochy N/mm ²	10		
Pevnost v tlaku	boční N/mm ²	NPD		
Normalizovaná pevnost v tlaku	boční N/mm ²	NPD		
Skupina zdících prvků	-	3		
Podíl dutin	%	NPD		
Podíl vyhloubenin	%	NPD		
Tepelnotechnické vlastnosti				
Součinitel tepelné vodivosti	λ _{10, dry, unit} W/(mK)	0,171		
Jiné parametry				
Reakce na oheň	třída	A1		
Soudržnost	N/mm ²	0,15 podle přílohy "C" normy EN 998-2:2003		
Propustnost vodních par	μ	5 /10 podle 1. tabulky v normě EN 1745		
Obsah aktivních rozpustných solí	kategorie	S0		
Mrazuvzdornost	kategorie	NPD F0, nesmí se použít v exponované poloze		
Nasákavost	%	NPD nesmí se použít v exponované poloze		
Počáteční nasákavost	kg/(m ² .min)	NPD		
Vlhkostní roztažnost	mm/m	NPD		
Nebezpečné látky	-	NPD		

EN 771 - 1 + A1: 2015

10) Parametry uvedené v bodech 1 a 2 jsou ve shodě s deklaroványými parametry v bodě 9. 5) Podepsal se jménem výrobců:

Ing. Ján Chovan - ředitel cihelny Petrovany
Leier Baustoffe SK, s.r.o.
831 04 Bratislava, Pribylinská ul. 3.
082 53 Petrovany, Cihelna Močarmany 593. tehelna@leier.sk