

UNIVERZÁLNÍ VĚNCOVÁ TVAROVKA BRITTERM UVT 500

Věncová tvarovka BRITTERM UVT 500 je univerzální věncová tvarovka na vytvoření Bednění pro ztužující věnec pro zdivo od tloušťky 240 mm bez svislé spáry.

Výrobek je chráněn proti pronikání vody vhodnou vrstvou omítky.

Doporučené použití zdícího prvku je na hrubou vrstvu malty, lepicí maltu BRITTERM nebo tenkovrstvé lepidlo BLOCK FIX.

Věncová tvarovka je dodávána na stavbu jako dva spojené kusy, které se dělí rozseknutím nebo rozřezáním úhlovou bruskou na oslabeném místě. Koncové nebo rohové kusy se přizpůsobují úhlovou bruskou podle tloušťky zdiva. Upozorňujeme na vhodnou přípravu podkladu před lepením. Je nutné navlhčením odstranit prach z povrchu zdiva i tvarovky. Tvarovku je možné použít na všechny nosné a obvodové zdi od tloušťky 24 cm.

Po 24 hodinách po nalepení následuje uložení ztužující armatury na dopředu osazené distanční prvky.

V poslední fázi zalíváme věncové tvarovky betonem s kvalitou předepsanou v projektové dokumentaci.

Po vytvrdnutí betonu je věnec připravený na další stavební úkony.

Díky tvaru L je možné dodatečně aplikovat izolaci při stavění nízkoenergetických staveb.



Výhody:

- rychlé a jednoduché zdění
- univerzální využití na všechny tloušťky nosných zdí
- nižší pracnost na stavbě
- zhotovený věnec má cihlový – keramický obal
- dobré tepelně-izolační a akustické vlastnosti
- vysoká požární odolnost




Údaje výrobku:

Název výrobku	Věncová tvarovka BRITTERM UVT 500
Rozměr v x š x h (mm)	230 x 500 x 120
Počet ks na paletě	120 ks
Spotřeba	4 ks/bm

Technické údaje:

Pevnost v tlaku	10,3 N/mm ²
Skupina zdících prvků	G2
Obj. hmotnost prvku	435 kg/m ³
Tolerance v %	D1 +10
Nasákavost	max 20%
Hydroizolační vrstvy (%)	NPD
Změna vlhkosti	NPD
Reakce na oheň	A1-nehořlavá
Prostupnost vodních par	5/10 (tab.hodnota)
Obsah akt. rozpust. solí	S0

*NPD-vlastnost není definovaná

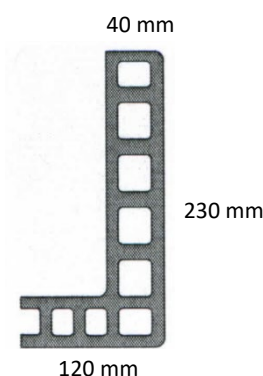

Naše výrobky jsou neustále sledované

Odchytky jsou možné z důvodu technického pokroku

Zobrazení produktů je ilustrační, Změna technických údajů vyhrazena